Котел водогрейный КВ-Т-0,63

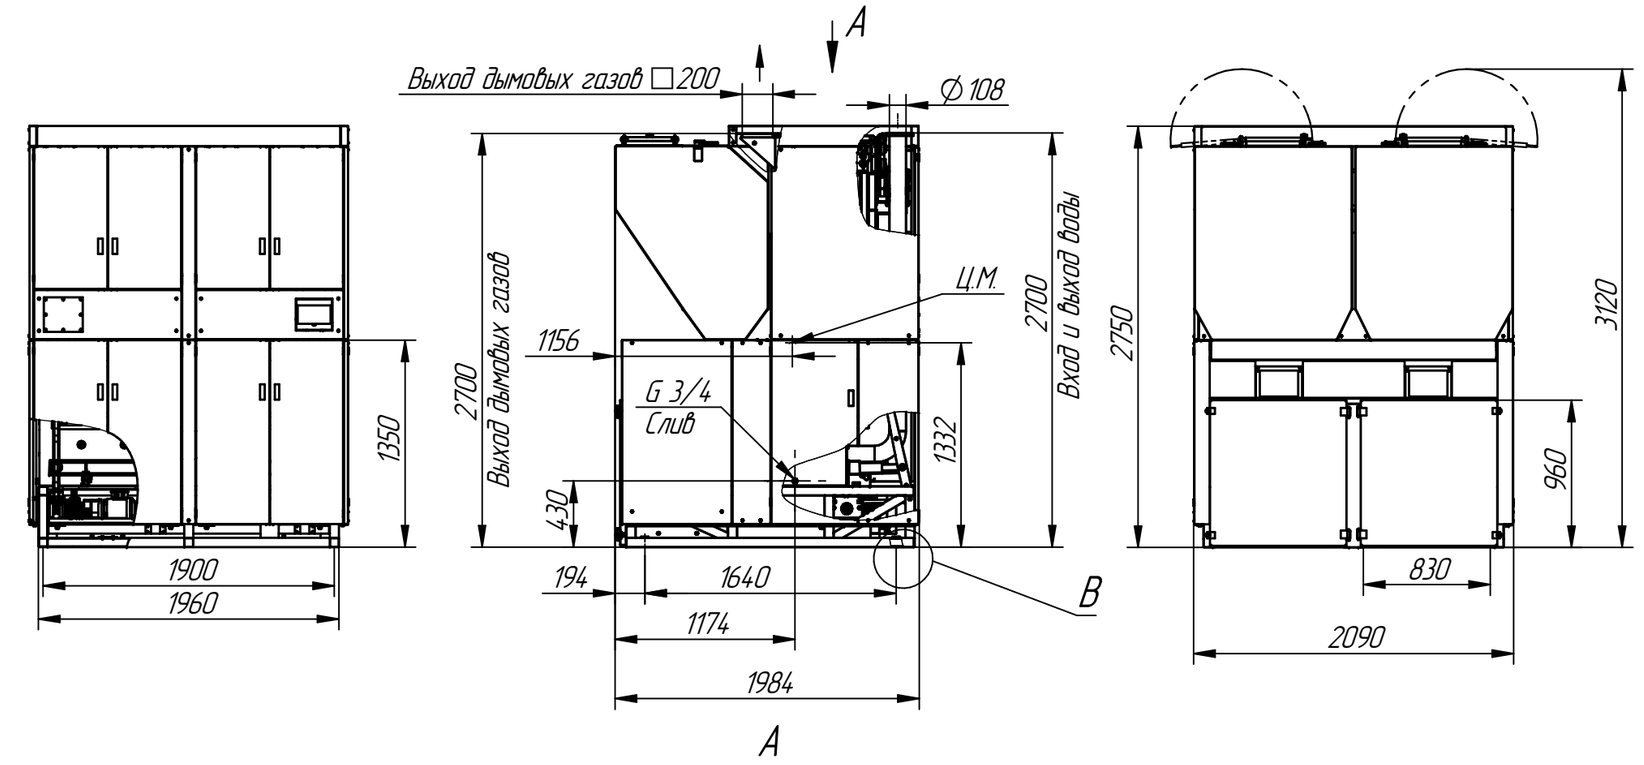



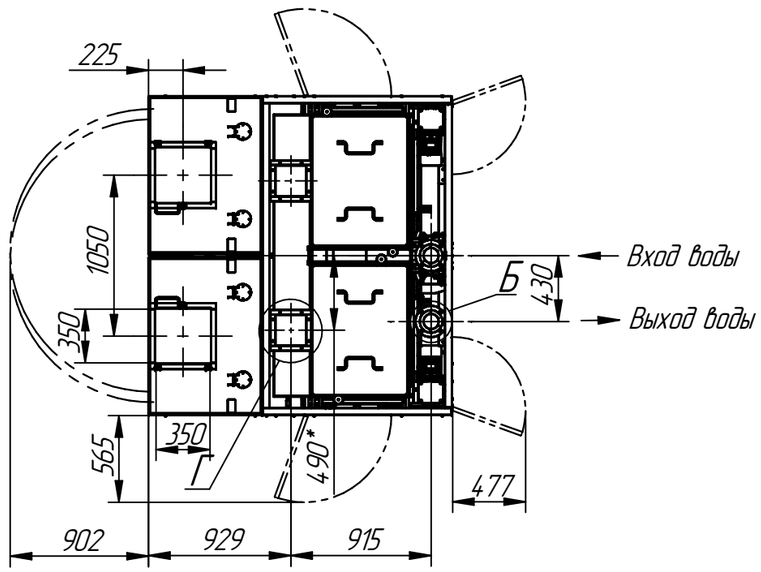

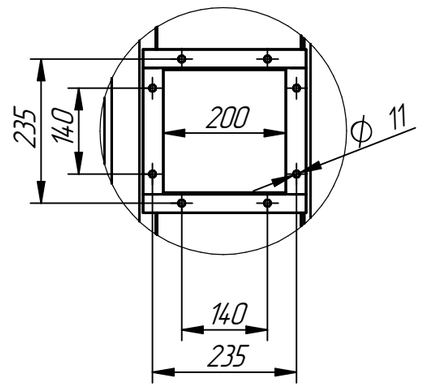

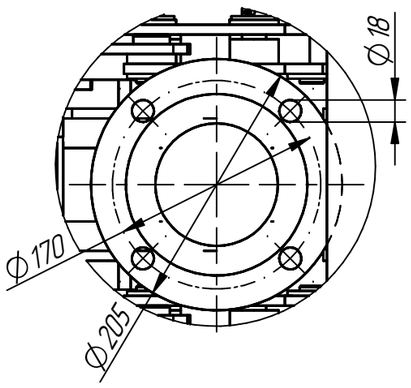

Номинальная теплопроизводительность, МВт, ± 10%	0,63
Минимальный диапазон регулирования теплопроизводительности, %	50–100
Максимальное рабочее давление воды, МПа (кгс/см ^{2})	0,2(2,0)
Коэффициент полезного действия (К.П.Д.), %	80–86
Температура воды на выходе из котла (подача), не более °С	95
Температура воды на входе в котел (обратка) не менее °С	60
Диапазон температур выходящих дымовых газов, °С	160–250
Топливо – антрацит и другие неспекающиеся или слабоспекающиеся марки угля	
Расход топлива (уголь с номинальной теплотой сгорания 7000 ккал/кг), кг/ч, ±10%	90
Количество топлива в бункере, кг	2200
Рабочий объем воды в котле, л	1400
Установленная эл. мощность, кВт	2
Гидравлическое сопротивление котла при перепаде температур 25 °С, не более, МПа	0,05
Масса котла, кг, не более	4500

*Размеры уточняются при заказе